



Hliníkové pojazdné lešenie

- Certifikované TÜV/GS vyrábané podľa predpisu EN 1004 s nosnosťou 200 kg /m².
- Maximálna pracovná výška 12,30m (podľa EN 1004 v exteriéri max.10 m)
- Podlahovú dosku s otvorom (2,00 x 0,60 m) je možné montovať ktorúkoľvek, priečku zvislého rámu v závislosti od potrebnej pracovnej výšky (na vzdialenosť 25 cm)
- Podlahová doska je protišmyková ,odolná proti poveternostným vplyvom vyrobená z preglejky
- Vďaka malému počtu komponentov je montáž rýchla a bez náradia , uzavreté profily s rámovými systémovými prvkami.
- Brzdové a výškovo nastaviteľné kolesá umožňujú jednoduché riešenie terénnych nerovností
- Jednoducho namontovateľné podpory zabezpečujú stabilitu lešenia nad 7,3 m pracovnej výšky
- Pre najoptimálnejšie pracovné podmienky sa lešenie môže posúvať na základnom nosníku v vodorovnom smere
- Bezpečnému vnútornému pohybu pomáhajú protišmykové rebrované priečky
- Bezpečné lešenie vďaka stabilnému základnému nosník




Art.-No. 910158

Dôležité: Pri každej montážnej verzii je nutné použiť protizávažie. Dbajte na návod na montáž a použitie.

Montážne verzie :

* Pracovná výška

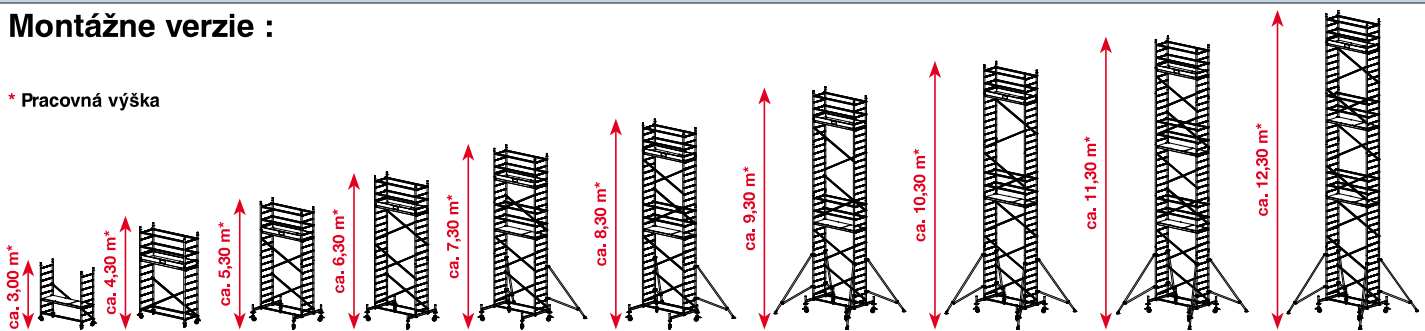

Pracovná výška	m	A	3,00	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
Výška prac. podlahy	m	B	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
Výška lešenia	m	C	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Názov	Art.-No.	910110	910097	910134	910141	910158	910165	910172	910189	910196	910202	
Zvislý rám 2 m	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zvislý rám 1 m	915023	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pracovná podlaha s prielezom 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	
Uhlopriečne stuženie	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14	
Zábradlová tyč	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12	
Základná spojovacia tyč	912848	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	
Základný nosník	914071	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	
Oporná noha	914095	-	-	-	-	2	2	4	4	4	4	
Okopová doska priečna	913555	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Okopová doska pozdĺžna	913517	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Sada výškovo nastavovateľných kolies, ø 150 mm	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Nánožka	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Poistný klin	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28	
Celková hmotnosť v kg		43,0	65,0	95,0	103,0	142,0	151,0	172,0	181,0	207,0	216,0	

Doplňky	Art.-No.	Doplňky	Art.-No.
Protizávažie 10 kg	704306	Stabilizačná sada 1,20 m	910059
Zábradlová/ uhlopriečna bezpečnostná sada M6x 60 mm	718860	Stabilizačná sada 1,50 m	910066
Zabezpečovacia sada pre prac. podlahu M5 x 90 mm	718853	koleso ø 150 mm, výškovo nastaviteľné (kus)	914101